


Frontansicht

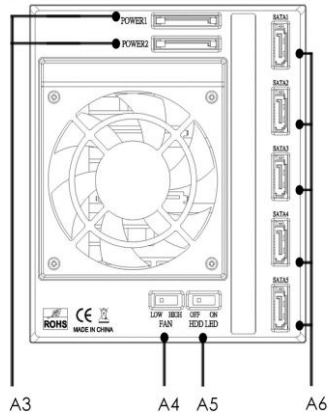

Rückansicht

- A1 = Sicherheits-Dreikantschloss
- A2 = HDD Status & Zugriff LED
- A3 = 15pin Power Anschluss x 2

- A4 = FAN Geschwindigkeitsregler
Hoch (high =3000rpm)/Niedrig(low =2400rpm)
- A5 = HDD LED Ein-/Ausschalter
- A6 = SATA data signal Anschluss x 5

LED	A1		
Status	HDD in	HDD Zugriff	A5 abgeschaltet
Farbe	Blau	Lila	Blau
Blinkend	X	o	x

[*Mit dem Schalter A5 können Sie die Anzeige für den Festplattenzugriff abstellen. In diesem Fall leuchtet die Front LED konstant blau um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist eine blinkende Anzeige für den HDD Zugriff erfolgt nicht mehr.

* A2 LED leuchtet blau wenn das Gerät eingeschaltet ist.

OVERVIEW

Model Name

ST-3535TL

- Material: Aluminiumrahmen und Frontblende
 - Schnittstellen: Unterstützt SATA-I, II, III & SAS I, II
 - Transfer rate: Bis zu 6Gbps
 - Anschlüsse: 15pin SATA-power Anschluss x 2 & 7pin Datenanschluss x 5
-

- Schwarzer Aluminiumkörper mit schwarzer Frontblende
 - Einschubloses Design
 - Das Sicherheits-Dreikantschloss sorgt dafür, dass die Festplatte sicher in der richtigen Position verbleibt und verhindert somit unbeabsichtigtes Öffnen während des Zugriffs auf die Festplatte.
 - Hotswapfähig
 - 3*5.25Einbauschacht für 5*3.5" SATA oder SAS Festplatten
 - HDD LED Ein-/Ausschalter
 - Schalter für die Lüftergeschwindigkeit (schnell oder langsam)
-

- Abmessung: 19,9(L) * 14,6(B) * 12,6(H) cm
- Gewicht: 1,40 kg
- Farbe: schwarz/blau
- Belüftung: 8cm Lüfter x 1